

TVbox 4K

# Guia de Utilizador



Powered by  
**androidtv**

**MEO**  
HUMANIZA-TE


TVbox 4K

## Comando Bluetooth



**Nota:** Para um melhor funcionamento do comando emparelhe-o por Bluetooth, em *Definições > Controlo remoto e acessórios > adicionar acessório*.

## Como ligar a sua TVbox 4K

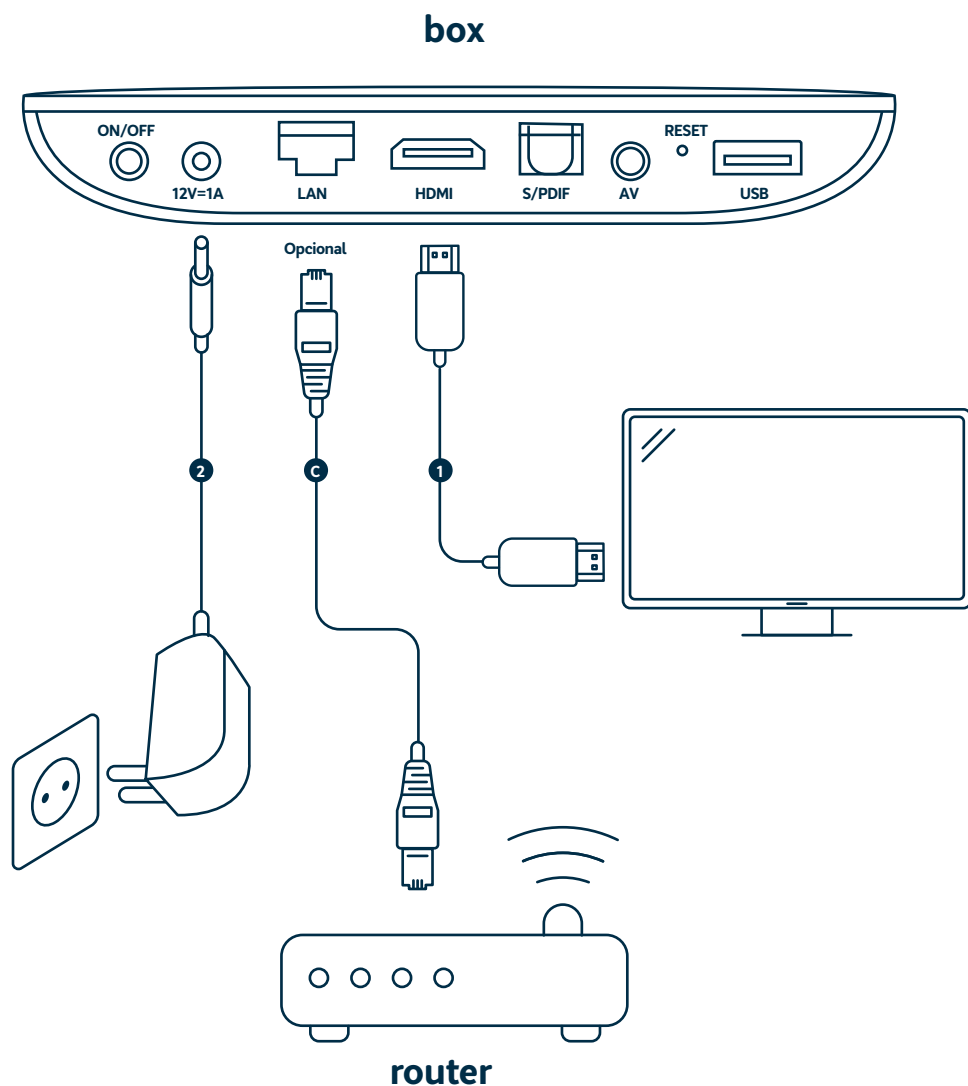

- 1 Ligue o cabo HDMI fornecido à box e ao seu televisor.
- 2 Ligue a fonte de alimentação fornecida à entrada 12V=1A da box e de seguida a uma tomada de energia
- 3 Prima o botão ON/OFF da Box e ligue o televisor.
- 4 Na sua box aceda a *Definições* > *Rede e Internet*, ative o Wi-Fi e conecte-se à rede Wi-Fi de sua casa.
- 5 Clique no ícone MEO e veja os seus programas preferidos.

### A TER ATENÇÃO:


- A** Certifique-se que as pilhas fornecidas estão corretamente inseridas no comando.
- B** Caso não veja no televisor o ecrã da box selecione a fonte de sinal vídeo correta usando o comando do televisor.
- C** Para melhor experiência de televisão recomendamos o uso de cabo de rede UTP Cat5 (não fornecido). Nesse caso, ligue a porta LAN da box a uma das portas LAN livres do router.
- D** Para um melhor funcionamento do comando emparelhe-o por Bluetooth, em *Definições* > *Controlo remoto e acessórios* > *adicionar acessório*.
- E** Para esclarecimentos adicionais, ou caso necessite de suporte vá a [meo.pt](http://meo.pt) ou ligue 16 209.

## Vistas da TVbox 4K

### Frente



### Traseira

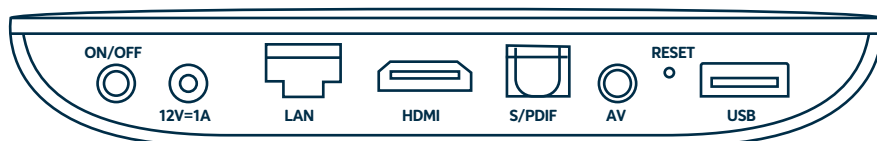

**LED** - Indicação Box Ligada/Desligada

#### **BOTÕES :**

ON/OFF - Interruptor Ligar/Desligar

RESET - Botão para restaurar as condições de fábrica

#### **ENTRADAS / SAÍDAS :**

12V=1A - Entrada da fonte de alimentação

LAN - Ligação Fast Ethernet 10/100 Mb/s (RJ-45)

HDMI - Saída HDMI 2.0 (tipo A) de vídeo UHD e áudio digital

S/PDIF - Saída ótica de áudio digital

AV - Saída de áudio e vídeo analógico (mini Jack)

USB - Ligação USB 3.0

## Características da TVbox 4K

**Sistema Operativo:** Android TV 10

**Processador:** Amlogic S905X2-B Quad core ARM Cortex-A53"  
Velocidade 16500 DMIPS

**Processador Gráfico:** Mali-G31 MP2

**Armazenamento:** 8GB Flash

**Memória RAM:** 2GB DDR3/DDR4

#### **Portas I/O:**

1 x HDMI 2.0

1 x USB 3.0

1 x S/PDIF

1 x AV

#### **Comunicações:**

Wi-Fi 802.11ac 2x2 (2.4GHz/5GHz)

Bluetooth 5.0

Fast Ethernet 10/100 Mb/s

**Comando remoto:** Bluetooth e Infra-vermelho

**Dimensões:** 100mm (C) x 100mm (L) x 23mm (A)

**Fonte de alimentação:** ITU-T K.21 Enhanced Plus; Entrada : AC 100-240V  
50/60Hz e Saída DC 12V/1A

**Resolução vídeo:** 4K P60

#### **Formatos de vídeo suportados:**

VP9 Profile-2 até 4Kx2K@60fps

H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps

AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps

H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps

H.264 MVC até 1080P@60fps

MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)

WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps

AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile até 1080P@60fps

MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)

MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)

RealVideo 8/9/10 até 1080P@60fps

#### **Formatos de áudio suportados:**

MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e programável com 7.1/5.1 down-mixing

Powered by  
**androidtv**

**MEU**  
HUMANIZA-TE