

Tarefas comuns do telefone

Fazer uma chamada	Prima  ou Ligar . Pode fazer isto antes ou depois de marcar.
Atender uma chamada	Prima  ou Atender .
Terminar chamada	Prima Terminar chamada .
ReMarc.	Prima ReMarc.
Silenciar estação de conferências	Prima  na Base de som, na DCU ou no microfone.
Ver histórico de chamadas	Prima Aplicações e seleccione o Histórico de chamadas. Para marcar, destaque uma lista e, em seguida, prima Marcar .
Espera/Retomar chamada	Prima Espera . Para retomar uma chamada, prima  ou Retomar .
Transferir chamada para um número novo	Prima Transferir , introduza o número e, em seguida, prima Transferir .
Começar uma chamada em conferência padrão (ad hoc)	Prima Conf. , marque o número de um participante e prima Conf. .
Desviar todas as chamadas	Prima DsvTdCh.
Partic.	Numa chamada estabelecida, prima Conf. e, em seguida, prima Chamadas para ver uma lista de chamadas nas quais participar.



Cisco, Cisco Systems, o logótipo Cisco e o logótipo Cisco Systems são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou respetivas filiais nos EUA ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais mencionadas neste documento ou Web site são propriedade dos respetivos detentores. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.



CARTÃO DE REFERÊNCIA



Telefone de Conferência IP Cisco Unified 8831

Tarefas comuns do telefone

Definições das teclas de função

Ícones do ecrã do telefone

Teclas do telefone

Ligações do telefone



Definições das teclas de função

Aplicações	Aceder a aplicações do telefone e a menus de definições do telefone
Atender	Atender chamada recebida
Cancelar	Interromper operação atual
Chamadas	Listar chamadas estabelecidas
Conf.	Criar chamada em conferência
Contactos	Aceder ao menu de contactos para ver os contactos da lista de endereços pessoal ou da empresa
DsvTdCh.	Desviar todas as chamadas recebidas
Encaminhar	Redirecionar chamada
Espera	Colocar a chamada ativa em espera
Ligar	Fazer chamada para número marcado
LstCnf	Visualizar participantes numa conferência
Mais	Visualizar teclas de função adicionais
Marcação rápida	Fazer chamada para registo selecionado
Mensagens	Configurar, verificar ou ouvir mensagens de voz
NovaCh.	Fazer nova chamada sem desligar da chamada atual
ReCham.	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
ReMarc.	Remarcar o último número marcado
Reter	Reter chamada e mostrar os detalhes
Retomar	Retomar chamada em espera
Terminar chamada	Terminar chamada ativa
Transferir	Transferir chamada

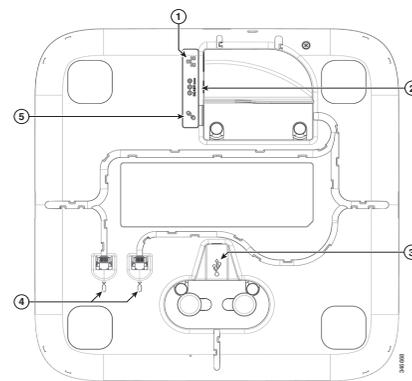
Ícones do ecrã do telefone

Estados de linhas e chamadas	
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	No descanso
	Fora do descanso
	Linha partilhada em utilização
Outras funcionalidades	
	Opção seleccionada
	Modo ligado
	Encriptado
	Microfone ligado

Teclas do telefone

	Ligar
	Barra de navegação bidirecional
	Selec.
	Volume
	Desativar som

Ligações do telefone



Vista inferior da Base de som

1	Porta do cabo de rede.
2	Ligação à alimentação externa.
3	Porta USB da Unidade de controlo do ecrã (DCU). Liga a DCU à base. Nota: Prima com firmeza para encaixar a conta de ferrite entre os terminais do cabo.
4	Tomada de microfone da extensão com fios.
5	Porta de cabo em “daisy chain”. Liga duas unidades de Base de som no Modo ligado.